



# SUMMERS<sup>®</sup> SUPERCHISEL



Чизельный плуг **Summers Superchisel** имеет компактный дизайн, конструкцию из трех или пяти секций для надежности во время эксплуатации в тяжелых полевых условиях на любых типах почв.

Плавающая сцепка и колеса, расположенные по треугольнику, обеспечивают равномерное заглубление рабочих органов. Удобный фиксатор на гидроцилиндре регулирует глубину.

Рама имеет четыре ряда с расстоянием 96,5 см (38-дюйм.) между рядами и 91,4 см (36 дюйм.) между стойками для отличного прохода пожнивных остатков.



Superchisel компактно складывается для транспортировки. Рама чизельного плуга имеет модульный дизайн для увеличения ширины в будущем.

## ИСПЫТАН В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ!

Трехсекционные агрегаты можно приобрести с рабочей шириной в 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 и 44 футов. Пятисекционные агрегаты есть с рабочей шириной в 50, 52, 54, 56, 58 и 60 футов.



## Чизельные плуги с тремя и пятью секциями имеют высокую производительность, независимо от рабочей ширины.




Испытанная в полевых условиях, основная рама изготовлена из стальной трубы квадратного сечения размером 10,16 см X 10,16 см x 0,95 см (4 x 4 x 3/8 дюйм). имеет колеса, расположенные по треугольнику. Такое расположение, вместе с плавающей сцепкой, обеспечивает постоянное заглубление по рельефам поля.

Тандемные полуоси на колесах имеют шины 11L x 15 дюйм., что обеспечивает контроль глубины.

Все колеса крыльев имеют усиленные ступицы на 6 болтах со смазываемыми фитингами и V-образными сальниками.

Плавающая сцепка и 10-слойные шины 11L x 15 дюйм., (на центральной секции 5-рамной машины ступицы – 8 болтов, шины 12.5L x 15LRF) обеспечивают точный контроль глубины. Передние центральные оси агрегата имеют балансиры для лучшего копирования контура почвы.

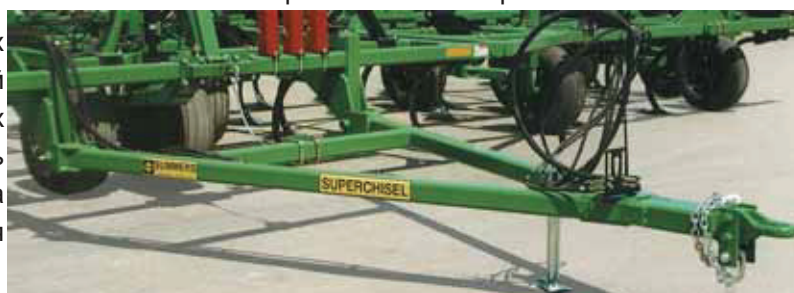



Стойки плуга размером 3,2 x 5 см (1-1/4 x 2 дюйм.), имеют поворотную ширину 15 см (6-дюйм) и форму “on edge” для снижения тяговой силы и улучшения прохода пожнивных остатков. Они имеют болтовые приставки 50° x 5.7 см С-С x1.27 см (50° x 2-1/4” С-С x1/2”) Стойки имеют отверстия с пазом, что обеспечивает просвет от рамы до лапы более 78 см (31 дюйм.) Центральная секция имеет 16 стоек с промежуточным расстоянием 30,48 см (12 –дюйм).

Надежные пружинные механизмы удерживают лапы на установленном уровне для соответствующей рабочей глубины. Рабочий орган с макс. разрешенной нагрузкой 315 кг (700 фнт.) снижает риск повреждения при попадании на крупные камни или иные неподвижные препятствия. Опция: Рабочие органы с разрешенной максимальной нагрузкой 472 кг (1050 фнт) для агрегатов шириной от 28 до 36 ф. Максимальная высота рабочего органа 38 см ( 15 дюйм).



Опция: удлинители крыльев увеличивают ширину агрегата шагами в 2, 4 и 6 футов (см. размерный ряд на стр. 4).



Усиленное поворотное колесо в сборе легко регулируется винтовым домкратом для поддержки заглублиня на крыльях.



Цилиндры перефазировки, расположенные на каждой секции рамы, обеспечивают контроль глубины. (Показан цилиндр ограничителя глубины.)



Благодаря дополнительным секциям навесной бороны Summers моделей 104 или 106, чизельный плуг выравнивает рельеф поля, равномерно распределяя пожнивные остатки. Когда не используются, секции бороны можно поднимать и фиксировать (предлагаем навесные бороны М-104 для 5-рамных агрегатов)



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАДНЯЯ СЦЕПКА

Удлиняемая сцепка для дополнительного буксирования имеет выдвигное, поворотное дышло для легкого сцепления.



#### Технические характеристики

Модельный ряд	Рабочая ширина	Число стоек	Транспорт. ширина	Транспорт. высота	Двигатель л.с. (приблиз-но)	Вес без М104	(фунт, США) с М104
9Т2812	28'	28	19'-2"	10'-8"	224-308	12,532	14,118
8Т9002	30'	30	19'-2"	11'-7"	240-330	12,825	14,457
9Т3212	32'	32	19'-2"	12'-6"	256-352	13,714	15,403
8Т9002	34'	34	19'-2"	13'-5"	272-375	14,008	15,440
8Т9004	36'	36	19'-2"	14'-4"	288-396	14,444	15,500
8Т9006	38'	38	19'-2"	15'-3"	304-418		16,867*
9Т4012	40'	40	19'-2"	16'-2"	320-440	15,794	18,122
8Т9002	42'	42	19'-2"	17'-1"	336-462	16,087	18,170
8Т9004	44'	44	19'-2"	18'-0"	352-485	16,523	18,943
9Т5012	50'	50	19'-2"	15'-8"	400-550	21,187	23,809
8Т9002	52'	52	19'-2"	15'-8"	416-570	21,480	24,140
8Т9004G	54'	54	19'-2"	15'-8"	432-590	21,960	24,674
9Т5412							
8Т9002	56'	56	19'-2"	17'-8"	448-616		25,305*
8Т9004G	58'	58	19'-2"	17'-8"	464-638		25,838*
8Т9006Т	60'	60	19'-2"	17'-8"	480-660		26,380*

Звоните по тел.: 1(800) 732-4347 или  
Посетите наш сайт на: [www.summersmfg.com](http://www.summersmfg.com)

\* Возможны модели только с навесной боронной.

*В постоянном стремлении улучшить свою продукцию, компания Summers Manufacturing Company, Inc. сохраняет за собой право изменять дизайн, материалы и/или спецификации без уведомлений или обязательств.*



# SUMMERS®

Manufacturing Company, Inc.  
Дэвилз Лэйк и Мэддок, СД, 58348, США

Копирайт Summers Mfg. Co., Inc. 2006 г.